

TEVA-4 Master

FLEX COMPACT


SOLUÇÕES QUE CONECTAM

Túnel compacto com 4 câmaras de estabilização independentes oferece a possibilidade de trabalhar com velocidades e temperaturas variáveis e distintas entre as câmaras, o que gera maior flexibilidade na estabilização de solas e entressolas de EVA.

Possui controles digitais de temperaturas.

Destaca-se o tempo de estabilização menor do que o processo convencional, em 4 vias com distribuição homogênea de temperaturas e a maior flexibilidade na troca de modelos, podendo ser regulado em velocidades conforme a exigência das grandes marcas do mercado.

Menor consumo de energia por par produzido e menor incidência de calor no ambiente.

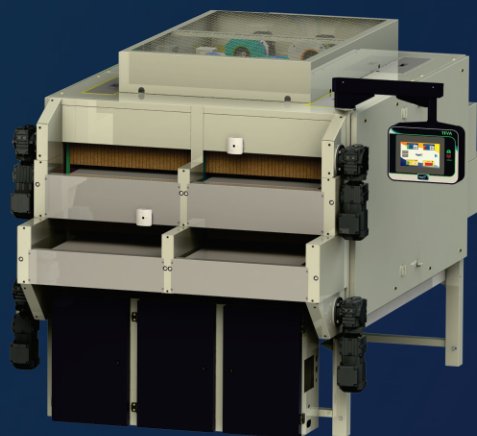

Especificações Técnicas:

DIMENSÕES

Comprimento: 3.800mm

Potência Instalada: 25,8kW

Largura: 2.000mm

Tensões: 220/380V

Altura 2.000mm

Frequência: 50/60Hz

Largura da Esteira: 655mm